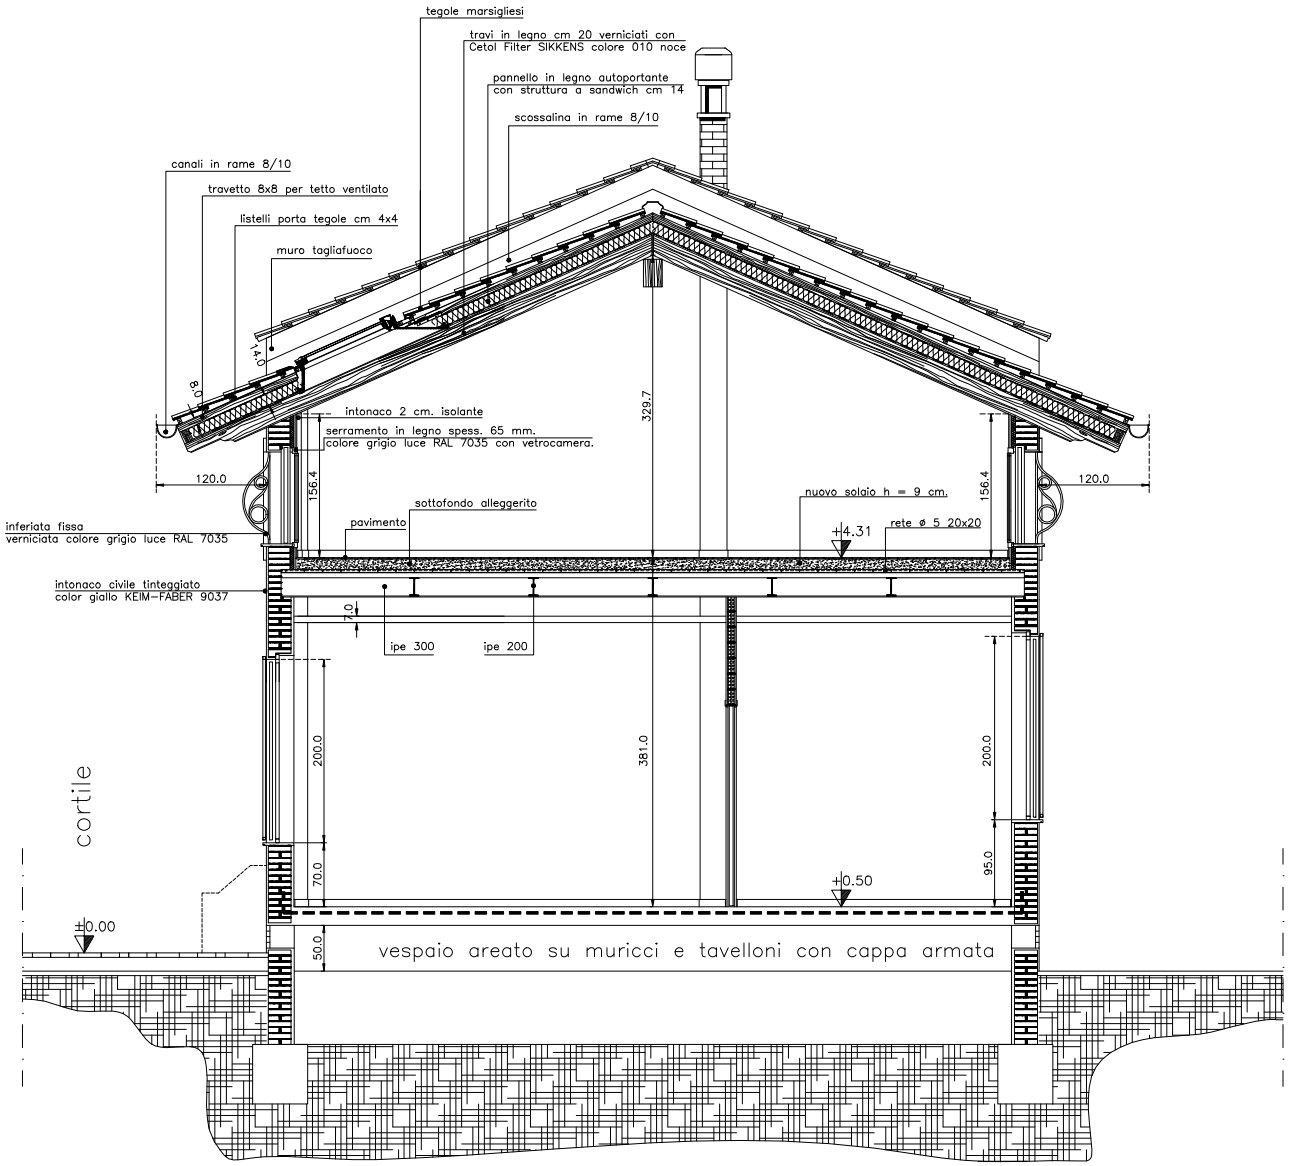
tegole marsigliesi
travi in legno cm 20 verniciati con
Cetol Filter SIKKENS colore 010 noce
pannello in legno autoportante
con struttura a sandwich cm 14
scossalina in rame 8/10
canali in rame 8/10
travetto 8x8 per tetto ventilato
listelli porta tegole cm 4x4
muro tagliafuoco
14.0
8.0
intonaco 2 cm. isolante
serramento in legno spess. 65 mm.
colore grigio luce RAL 7035 con vetrocamera.
329.7
120.0
156.4
156.4
120.0
nuovo solaio h = 9 cm.
sottofondo alleggerito
pavimento
rete ø 5 20x20
+4.31
inferiata fissa
verniciata colore grigio luce RAL 7035
intonaco civile tinteggiato
color giallo KEIM-FABER 9037
7.0
ipe 300
ipe 200
200.0
381.0
200.0
cortile
70.0
95.0
+0.50
±0.00
50.0
vespaio areato su muricci e tavelloni con cappa armata

SEZIONE X-X